

# Rad FortiGate® 3900E

Rady FortiGate 3980E/-DC a 3960E/-DC

Brána firewall nasledujúcej generácie  
Brána firewall s vnútornou segmentáciou  
Brána firewall pre dátové centrá a brána  
firewall pre poskytovateľov služieb IPS



Rad produktov FortiGate 3900E prináša vysokovýkonnú ochranu pred hrozbami pre stredne veľké až veľké spoločnosti a poskytovateľov služieb s flexibilitou, ktorá umožňuje nasadenie na internete alebo v koncových bodoch cloudu, v jadre dátových centier alebo interných segmentoch. Početné vysokorýchlostné rozhrania, vysoká hustota zásuviek, špičková účinnosť zabezpečenia a vysoká priepustnosť radu 3900E zaručujú trvalé pripojenie a bezpečnosť vašej siete.

## Zabezpečenie

- Chráni pred známymi zneužitiami, malvérom a škodlivými adresami URL s priebežnými informáciami o hrozbách prostredníctvom služieb zabezpečenia od spoločnosti FortiGuard Labs.
- Deteguje neznáme útoky pomocou dynamickej analýzy a pomáha zmierňovať riziká s cieľom zastaviť cielené útoky.

## Výkon

- Poskytuje najvyššiu úroveň ochrany pred hrozbami a mimoriadne nízku latenciu vďaka technológii špecializovaného procesora zabezpečenia (jednotka SPU).
- Bezpríkladná priepustnosť sieťovej brány firewall 1 Tb/s v zariadení štandardnej veľkosti pre FortiGate 3980E.
- Poskytuje špičkový výkon a ochranu pre šifrované prenosy cez protokol SSL.

## Získané certifikáty

- Nezávisle testovaná a overená najvyššia úroveň zabezpečenia a výkonov.
- Systém získal vysoko oceňované certifikáty od nezávislých organizácií NSS Labs, ICSA, Virus Bulletin a AV Comparatives.

## Siete

- Poskytuje širokú ponuku funkcií pre smerovanie, vysokorýchlostné rozhrania a vysokovýkonné siete VPN pre potreby veľkých dátových centier a cloudových aplikácií v súvislosti s výkonom a pripojením.
- Umožňuje použiť flexibilné spôsoby nasadenia prispôbené pre rozvíjajúcu sa infraštruktúru siete organizácie.

## Správa

- Konsolidovaná tabla s Centrom sieťových operácií (NOC) poskytuje maximálnu viditeľnosť pre rýchle a intuitívne identifikovanie problémov.
- Preddefinovaný kontrolný zoznam zhody s požiadavkami analyzuje nasadenie a zdôrazňuje osvedčené postupy na zlepšenie celkovej sily zabezpečenia.

## Security Fabric

- Umožňuje produktom spoločnosti Fortinet a partnerov s kompatibilnými technológiami integrovať a poskytovať zabezpečenie medzi koncovými bodmi v rámci všetkých možných miest útokov.



| Model                 | FG-3980E/-DC                                                      | FG-3960E/-DC                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Brána firewall        | 1,05 Tb/s                                                         | 620 Gb/s                                                          |
| IPS                   | 32 Gb/s                                                           | 30 Gb/s                                                           |
| BFNG                  | 28 Gb/s                                                           | 22 Gb/s                                                           |
| Ochrana pred hrozbami | 20 Gb/s                                                           | 13,5 Gb/s                                                         |
| Sieťové rozhrania     | Väčší počet zásuviek 40/100 GE QSFP+/QSFP28, 10 GE SFP+ a GE RJ45 | Väčší počet zásuviek 40/100 GE QSFP+/QSFP28, 10 GE SFP+ a GE RJ45 |

Ďalšie informácie nájdete v tabuľke so špecifikáciou.

## NASADENIE



### Brána firewall nasledujúcej generácie (BFNG)

- Bezpečnostná brána pre prístup na internet pre spoločnosti.
- Presadzuje bezpečnostné pravidlá s granulárnym riadením a viditeľnosťou používateľov a zariadení pre tisíce diskretných aplikácií.
- Identifikuje a zastavuje hrozby so silnou prevenciou neoprávnených vniknutí nad rámec portu a protokolu, ktorá skúma samotný obsah prenosov v sieti.



### Brána firewall s vnútornou segmentáciou (BFSVS)

- Riešenie pre segmentáciu na ochranu pred hrozbami medzi koncovými bodmi pri súčasnom splnení predpisov.
- Vysoká hustota zásuviek a schopnosť zrýchliť spracovanie prenosov na ochranu viacerých segmentov bez zhoršenia výkonov.
- Transparentné a rýchle nasadenie do existujúcich prostredí pri minimálnom narušení.




### Brána firewall pre dátové centrá a IPS (BFPDC-IPS)

- Brána firewall s vysokou dostupnosťou, vysokou priepustnosťou a nízkou latenciou pre koncové body a jadrá dátových centier.
- Vysoký počet povolených relácií pre veľké komunikačné a dátové prenosy na internete a v cloudových dátových centrách.
- Vysokorychlostné rozhrania na pokrytie budúcich potrieb v oblasti konektivity a kompaktné rozmery pre ekologickejšie dátové centrá.
- Výkonovo optimalizovaný modul IPS na detekciu a odvrátenie najnovších známych hrozieb a útokov typu „zero-day“.




### Brána firewall pre poskytovateľov služieb (BFPPS)

- Spoľahlivá vysokokapacitná brána firewall určená pre poskytovateľov služieb.
- Vstavané sieťové procesory s jednotkou SPU, ktoré urýchľujú spracovanie prenosov na protokoloch IPv4 a IPv6.
- Umožňuje rozšíriť licenciu pre poskytovateľa služieb, ktorá odomyká funkcie a protokolovú podporu pre mobilné siete, ako sú napríklad GTP a SCTP.
- Vysokorychlostné rozhrania na pokrytie budúcich potrieb v oblasti konektivity.

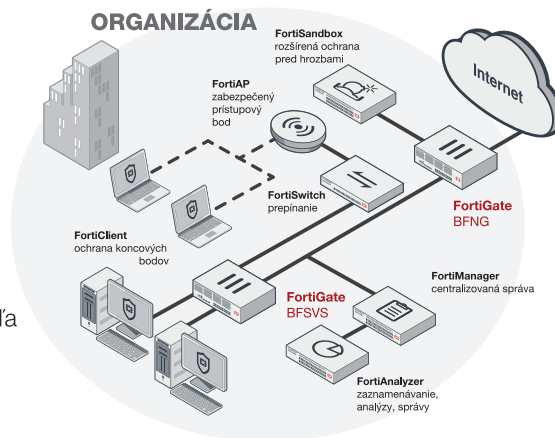


Nasadenie brány FortiGate 3960E/3980E v sieťach veľkých organizácií (BFNG, BFSVS)

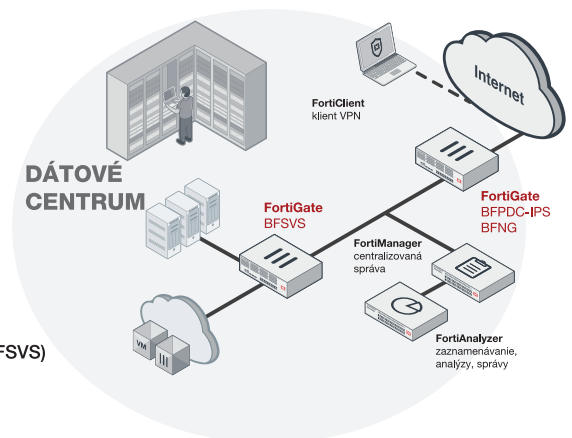

Nasadenie brány FortiGate 3960E/3980E v dátovom centre (BFPDC-IPS/BFNG, BFSVS)

## HARDVÉR

### FortiGate 3980E/-DC

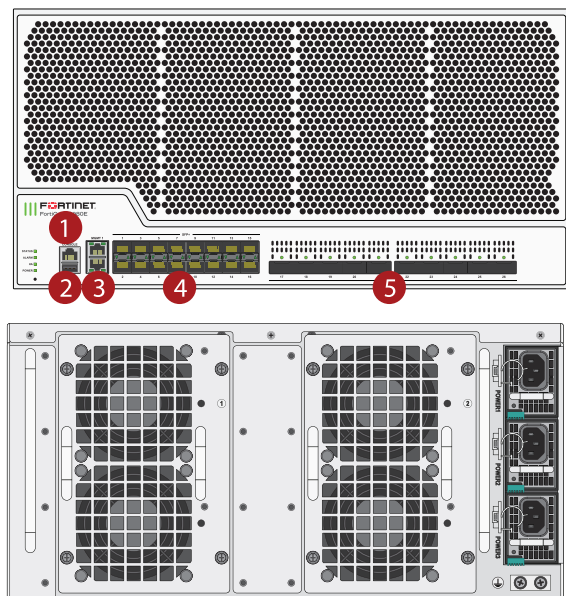


#### Rozhrania

1. Konzolová zásuvka
2. USB zásuvka
3. 2x zásuvka GE RJ45 na správu
4. 16x zásuvka 1/10 G SFP/SFP+
5. 10x zásuvka 40/100 GE QSFP+/QSFP28




### FortiGate 3960E/-DC

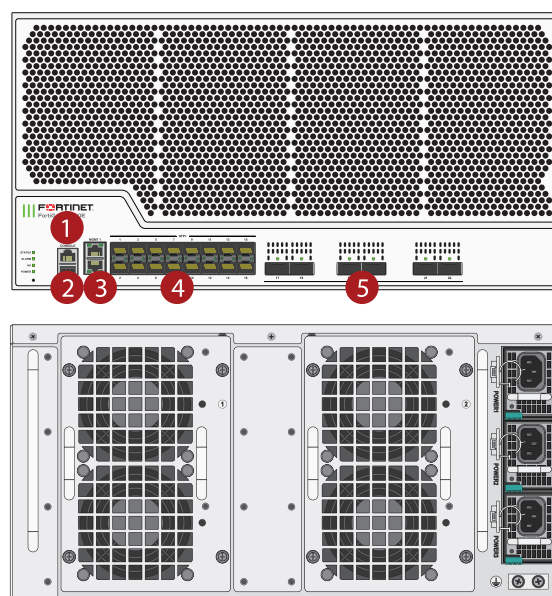

#### Rozhrania

1. Konzolová zásuvka
2. USB zásuvka
3. 2x zásuvka GE RJ45 na správu
4. 16x zásuvka 1/10 G SFP/SFP+
5. 6x zásuvka 40/100 GE QSFP+/QSFP28



#### Vstavaná jednotka SPU

- Prispôsobené jednotky SPU poskytujú potrebný výkon na detegovanie škodlivého obsahu pri rýchlosti niekoľko Gb.
- Iné technológie zabezpečenia nedokážu poskytovať ochranu pred novodobými rôznorodými hrozbami v súvislosti s obsahom a pripojením, pretože používajú univerzálne procesory, čo vedie k nebezpečnému negatívnemu výkonovému rozdielu.
- Jednotky SPU poskytujú výkon potrebný na zablokovanie nových hrozieb, spĺňajú prísne certifikačné normy tretích strán a garantujú, že sa z vášho systému zabezpečenia siete nestane problém v sieti.



#### Sieťový procesor

Nový inovatívny sieťový procesor Fortinet NP6 v jednotke SPU spolupracuje s funkciami systému FortiOS a poskytuje:

- špičkový výkon brány firewall pre prenosy cez protokoly IPv4/IPv6, SCTP a skupinové vysielanie s veľmi nízkou latenciou menej ako 2 mikrosekundy,
- akceleráciu pre VPN, CAPWAP a IP tunel,
- prevenciu neoprávnených vniknutí založenú na analýze anomálií, presunutie záťaže v súvislosti s kontrolným súčtom a defragmentáciu paketov,
- riadenie prenosov a prioritné fronty.

#### Procesor obsahu

Nový prelomový procesor obsahu Fortinet CP9 v jednotke SPU pracuje mimo priameho toku prenášaných dát a zrýchľuje kontrolu výpočtovo náročných bezpečnostných funkcií:

- vylepšený výkon IPS s jedinečnou funkciou na úplné párovanie podpisov v jednotke SPU,
- funkcie SSL Inspection založené na najnovších predpísaných šifrovacích balíkoch,
- presunutie záťaže v súvislosti so šifrovaním a dešifrovaním.

## FORTINET SECURITY FABRIC



### Security Fabric

Security Fabric umožňuje dynamicky rozširovať a prispôbiť zabezpečenie s tým, ako sa pridávajú ďalšie pracovné úlohy a dáta. Bezpečnostný systém sleduje a chráni údaje, používateľov a aplikácie pri presúvaní v sieti medzi IoT, zariadeniami a prostredím cloudu.

Brány FortiGate sú základom vrstvy Security Fabric a rozširujú zabezpečenie cez viditeľnosť a riadenie prostredníctvom úzkej integrácie s inými bezpečnostnými produktmi spoločnosti Fortinet a riešeniami partnerov s kompatibilnými technológiami.

### FortiOS

Riadte všetky funkcie zabezpečenia a sieťového pripojenia v rámci celej platformy FortiGate s jedným intuitívnym operačným systémom. Znížte prevádzkové náklady a šetrite čas so skutočne konsolidovanou platformou zabezpečenia nasledujúcej generácie.

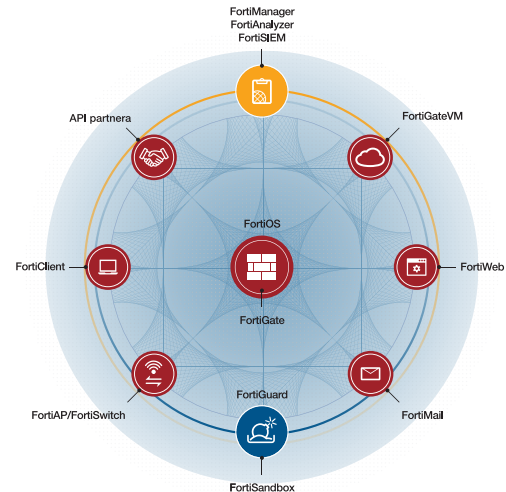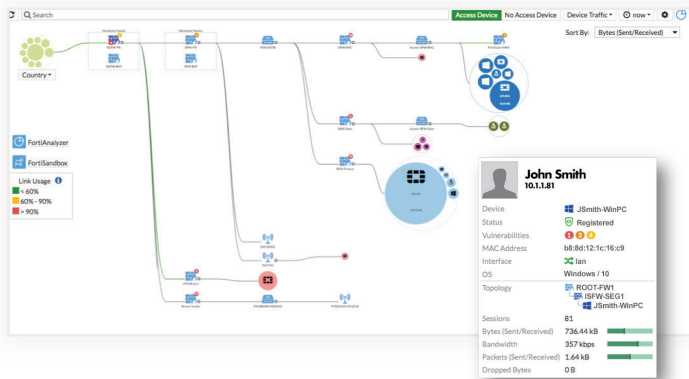

- Skutočne konsolidovaná platforma s jedným OS pre všetky bezpečnostné a sieťové služby pre všetky platformy FortiGate.
- Špičková ochrana: Overené zabezpečenie a výkony s odporúčaním od NSS Labs, VB100, AV Comparatives a ICSA.
- Riadte tisíce aplikácií, zablokujte najnovšie zneužitia a filtrujte webovú návštevnosť na základe miliónov hodnotení adres URL v reálnom čase.
- Zastavte, detegujte a zmierňujte sofistikované útoky automaticky v priebehu minút so vstavanou rozšírenou ochranou pred hrozbami.
- Prispôbte sa sieťovým potrebám so širokou ponukou funkcií smerovania, prepínania a SD-WAN.
- Využívajte hardvérovú akceleráciu jednotky SPU na zvýšenie výkonu funkcií zabezpečenia.



Ďalšie informácie nájdete v hárku so špecifikáciou systému FortiOS na adrese [www.fortinet.com](http://www.fortinet.com).

## SLUŽBY



### Služby zabezpečenia FortiGuard™

Spoločnosť FortiGuard Labs ponúka informácie o stave hrozieb v reálnom čase v rámci podrobných bezpečnostných aktualizácií pre celú ponuku riešení Fortinet. Tím, ktorý tieto informácie vytvára, je tvorený výskumníkmi, inžiniermi a foreznými odborníkmi v oblasti bezpečnostných hrozieb a spolupracuje s poprednými svetovými organizáciami na monitorovanie hrozieb a inými dodávateľmi sieťových a bezpečnostných riešení a s orgánmi činnými v trestnom konaní.



### Služby podpory FortiCare™

Tím podpory zákazníkov FortiCare poskytuje globálnu technickú podporu pre všetky produkty spoločnosti Fortinet. Spoločnosť FortiCare má personál podpory v Amerike, Európe, na Strednom východe a v Ázii, ktorý ponúka služby podnikom akejkoľvek veľkosti.



Ďalšie informácie nájdete na stránkach [forti.net/fortiguard](http://forti.net/fortiguard) a [forti.net/forticare](http://forti.net/forticare).

# ŠPECIFIKÁCIE

|                                                                                         | FG-3980E /-DC                                  | FG-3960E /-DC    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| <b>Rozhrania a moduly</b>                                                               |                                                |                  |
| Zásuvky 40/100 GE QSFP+/QSFP28                                                          | 10                                             | 6                |
| Zásuvky 10 GE SFP+                                                                      | 16                                             |                  |
| Zásuvky GE RJ45 na správu                                                               | 2                                              |                  |
| USB zásuvky                                                                             | 1                                              |                  |
| Konzolová zásuvka                                                                       | 1                                              |                  |
| Vstavané úložisko                                                                       | –                                              |                  |
| Zahnuté vysielacie                                                                      | 2x SFP+ (SR 10 GE)                             |                  |
| <b>Výkonové údaje systému – pri rôznorodých prenosoch v rámci spoločnosti</b>           |                                                |                  |
| Priepustnosť IPS <sup>2</sup>                                                           | 32 Gb/s                                        | 30 Gb/s          |
| Priepustnosť BFNG <sup>2,4</sup>                                                        | 28 Gb/s                                        | 22 Gb/s          |
| Priepustnosť ochrany pred hrozbami <sup>2,5</sup>                                       | 20 Gb/s                                        | 13,5 Gb/s        |
| <b>Výkony a kapacita systému</b>                                                        |                                                |                  |
| Priepustnosť brány firewall (1 518/512/64-bajtov, UDP)                                  | 1,05 Tb/s / 1,05 Tb/s / 680 Gb/s               | 620/610/370 Gb/s |
| Latencia brány firewall (64 bajtov, UDP)                                                |                                                | 3 µs             |
| Priepustnosť brány firewall (počet paketov za sekundu)                                  | 1 020 Mp/s                                     | 555 Mp/s         |
| Súbežné relácie (TCP)                                                                   |                                                | 160 miliónov     |
| Nové relácie za sekundu (TCP)                                                           |                                                | 550 000          |
| Politiky brány firewall                                                                 |                                                | 200 000          |
| Priepustnosť protokolu IPsec VPN (512 bajtov) <sup>1</sup>                              | 400 Gb/s                                       | 280 Gb/s         |
| Tunely IPsec VPN medzi bránami                                                          |                                                | 40 000           |
| Tunely IPsec VPN medzi klientom a bránou                                                |                                                | 200 000          |
| Priepustnosť protokolu SSL-VPN                                                          | 9,5 Gb/s                                       | 9 Gb/s           |
| Počet súbežných používateľov protokolu SSL-VPN (odporúčané maximum, v tunelovom režime) | 30 000                                         | 30 000           |
| Priepustnosť protokolu SSL Inspection (IPS, priem. HTTPS) <sup>3</sup>                  | 26 Gb/s                                        | 23 Gb/s          |
| CPS protokolu SSL Inspection (IPS, priem. HTTPS) <sup>3</sup>                           | 17 000                                         | 14 000           |
| Súbežné relácie protokolu SSL Inspection (IPS, priem. HTTPS) <sup>3</sup>               | 12 miliónov                                    | 12 miliónov      |
| Priepustnosť riadenia aplikácií (HTTP 64K) <sup>2</sup>                                 | 55 Gb/s                                        | 40 Gb/s          |
| Priepustnosť protokolu CAPWAP (1 444 bajtov, UDP)                                       | 14 Gb/s                                        | 13,5 Gb/s        |
| Počet virtuálnych domén (predvolený/maximálny)                                          |                                                | 10/500           |
| Podporovaný maximálny počet prepínačov                                                  |                                                | 256              |
| Maximálny počet prístupových bodov FortiAP (celkový/v tunelovom režime)                 |                                                | 4 096 / 1 024    |
| Maximálny počet tokenov FortiToken                                                      |                                                | 5 000            |
| Maximálny počet registrovaných klientov FortiClient                                     |                                                | 100 000          |
| Konfigurácie s vysokou dostupnosťou                                                     | Aktívny/aktívny, aktívny/pasívny, klastrovanie |                  |

|                                                           | FG-3980E /-DC                                                      | FG-3960E /-DC                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Rozmery a výkon                                           |                                                                    |                                      |
| Výška × šírka × dĺžka (v palcoch)                         | 8,8 × 17,2 × 27,3                                                  |                                      |
| Výška × šírka × dĺžka (v mm)                              | 222 × 437 × 695                                                    |                                      |
| Hmotnosť                                                  | 106,3 lbier (48,2 kg)                                              | 100,8 lbier (45,8 kg)                |
| Veľkosť                                                   | 5 RU                                                               |                                      |
| Striedavý zdroj napájania                                 | 100 – 240 V~, 50 – 60 Hz                                           |                                      |
| Jednosmerný zdroj napájania<br>(FG-3980E-DC, FG-3960E-DC) | 48 – 60 V                                                          |                                      |
| Spotreba energie (priemerná/maximálna)                    | 1 172/2 350 W                                                      | 960/2 110 W                          |
| Prúd (maximálny)                                          | 23,5 A pri 100 V,<br>9,8 A pri 240 V                               | 21,1 A pri 100 V,<br>8,8 A pri 240 V |
| Odvádzanie tepla                                          | 8 019 BTU/hod.                                                     | 7 200 BTU/hod.                       |
| Redundantné zdroje napájania                              | Áno, vymeniteľné za chodu                                          |                                      |
| Pracovné prostredie a získané certifikáty                 |                                                                    |                                      |
| Pracovná teplota                                          | 32 – 104 °F (0 – 40 °C)                                            |                                      |
| Teplota uskladnenia                                       | -31 – 158 °F (-35 – 70 °C)                                         |                                      |
| Vlhkosť                                                   | 10 – 90 % bez kondenzovania                                        |                                      |
| Hladina hluku                                             | 63 dBA                                                             |                                      |
| Pracovná nadmorská výška                                  | Do 7 400 stôp (2 250 m)                                            |                                      |
| Súlady s predpismi                                        | FCC, časť 15, trieda A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB               |                                      |
| Získané certifikáty                                       | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivírus, SSL-VPN,<br>USGv6/IPv6 |                                      |
| Certifikát NEBS                                           | —                                                                  |                                      |

Poznámka: Všetky hodnoty výkonov uvádzajú údaj „do“ a líšia sa v závislosti od konkrétnej konfigurácie systému.

1. Pri meraní výkonov protokolu IPsec VPN bolo použité šifrovanie AES256-SHA256
2. IPS (podniková zmes), riadenie aplikácií, BFNG a ochrana pred hrozbami sú merané so zapnutým zaznamenávaním do denníka.
3. Hodnoty výkonov protokolu SSL Inspection boli získané na základe priemerných relácií HTTPS s rôznymi šifrovacími balíkmi.

4. Výkony BFNG boli merané so zapnutou bránou firewall, IPS a riadením aplikácií.
5. Výkony ochrany pred hrozbami boli merané so zapnutou bránou firewall, IPS, riadením aplikácií a ochranou pred malvérom.

# INFORMÁCIE O OBJEDNÁVANÍ

| Produkt                                                                              | SKU                | Opis                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FortiGate 3980E                                                                      | FG-3980E           | 10x zásuvka 100 GE QSFP28 a 16x zásuvka 10 GE SFP+, 2x zásuvka GE RJ45 na správu, NP6 a CP9 v jednotke SPU s hardvérovou akceleráciou a 3 striedavé zdroje napájania   |
| FortiGate 3980E-DC                                                                   | FG-3980E-DC        | 10x zásuvka 100 GE QSFP28 a 16x zásuvka 10 GE SFP+, 2x zásuvka GE RJ45 na správu, NP6 a CP9 v jednotke SPU s hardvérovou akceleráciou a 3 jednosmerné zdroje napájania |
| FortiGate 3960E                                                                      | FG-3960E           | 6x zásuvka 100 GE QSFP28 a 16x zásuvka 10 GE SFP+, 2x zásuvka GE RJ45 na správu, NP6 a CP9 v jednotke SPU s hardvérovou akceleráciou a 3 striedavé zdroje napájania    |
| FortiGate 3960E-DC                                                                   | FG-3960E-DC        | 6x zásuvka 100 GE QSFP28 a 16x zásuvka 10 GE SFP+, 2x zásuvka GE RJ45 na správu, NP6 a CP9 v jednotke SPU s hardvérovou akceleráciou a 3 jednosmerné zdroje napájania  |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                       |                    |                                                                                                                                                                        |
| Vysielače 100 GE QSFP28, 4-kanálové súběžné optické spojenie, na krátke vzdialenosti | FG-TRAN-QSFP28-SR4 | Vysielače 100 GE QSFP28, 4-kanálové súběžné optické spojenie, na krátke vzdialenosti pre všetky systémy so zásuvkami QSFP28                                            |
| Vysielače 100 GE QSFP28, 4-kanálové súběžné optické spojenie, na dlhé vzdialenosti   | FG-TRAN-QSFP28-LR4 | Vysielače 100 GE QSFP28, 4-kanálové súběžné optické spojenie, na dlhé vzdialenosti pre všetky systémy so zásuvkami QSFP28                                              |
| Vysielače 40 GE QSFP+, na krátke vzdialenosti                                        | FG-TRAN-QSFP+SR    | Vysielače 40 GE QSFP+, na krátke vzdialenosti pre všetky systémy so zásuvkami QSFP+                                                                                    |
| Vysielače 40 GE QSFP+, na dlhé vzdialenosti                                          | FG-TRAN-QSFP+LR    | Vysielače 40 GE QSFP+, na dlhé vzdialenosti pre všetky systémy so zásuvkami QSFP+                                                                                      |
| Modul vysielača 10 GE SFP+, na krátke vzdialenosti                                   | FG-TRAN-SFP+SR     | Modul vysielača 10 GE SFP+, na krátke vzdialenosti pre všetky systémy so zásuvkami SFP+ a SFP/SFP+                                                                     |
| Modul vysielača 10 GE SFP+, na dlhé vzdialenosti                                     | FG-TRAN-SFP+LR     | Modul vysielača 10 GE SFP+, na dlhé vzdialenosti pre všetky systémy so zásuvkami SFP+ a SFP/SFP+                                                                       |
| Modul vysielača 1 GE SFP LX                                                          | FG-TRAN-LX         | 1 modul vysielača GE SFP LX pre všetky systémy so zásuvkami SFP a SFP/SFP+                                                                                             |
| Modul vysielača 1 GE SFP RJ45                                                        | FG-TRAN-GC         | 1 modul vysielača GE SFP RJ45 pre všetky systémy so zásuvkami SFP a SFP/SFP+                                                                                           |
| Modul vysielača 1 GE SFP SX                                                          | FG-TRAN-SX         | Modul vysielača 1 GE SFP SX                                                                                                                                            |
| Striedavý zdroj napájania                                                            | FG-7040E-PS-AC     | Modul striedavého zdroja napájania 1 500 W pre FG-7040E, FG-3960E a FG-3980E                                                                                           |



## Balík služieb FortiGuard

FortiGuard Labs ponúka mnohé služby poskytovania bezpečnostných informácií na rozšírenie platformy brány firewall FortiGate. Jednoducho optimalizujete ochranné funkcie brány FortiGate s jedným z týchto balíkov služieb FortiGuard.

| Balíky                                                                                                                                                    | Ochrana pred hrozbami | ZSH | Podniková ochrana |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------------|
| FortiCASB – Služba SaaS <sup>^</sup>                                                                                                                      |                       |     | •                 |
| FortiGuard – Priemyselná služba <sup>^</sup>                                                                                                              |                       |     | •                 |
| FortiGuard – Služba hodnotenia zabezpečenia <sup>*,^</sup>                                                                                                |                       |     | •                 |
| FortiGuard Antispam                                                                                                                                       |                       | •   | •                 |
| FortiGuard Web Filtering                                                                                                                                  |                       | •   | •                 |
| FortiGuard Rozšírená ochrana pred malvérom (AMP) – Antivirus, Mobile Malware, Botnet, CDR*, ochrana pred šírením vírusov* a FortiSandbox Cloudová služba* | •                     | •   | •                 |
| Služba FortiGuard IPS                                                                                                                                     | •                     | •   | •                 |
| FortiCare + Služba riadenia aplikácií FortiGuard                                                                                                          | •                     | •   | •                 |

\* Dostupné pri používaní so systémom FortiOS 6.0.1 alebo novším.

<sup>^</sup>S novými SKU v 3. štvrtroku 2018.

# FORTINET®

CELOSIVETOVÁ CENTRÁLA  
Fortinet Inc.  
899 KIFER ROAD  
Sunnyvale, CA 94086  
USA  
Tel.: +1 408 235 77 00  
www.fortinet.com/sales

OBCHODNÉ ZASTÚPENIE  
PRE KRAJINY EMEA  
905 rue Albert Einstein  
06560 Valbonne  
Francúzsko  
Tel.: +33 4 89 87 05 00

OBCHODNÉ ZASTÚPENIE  
PRE KRAJINY APAC  
8 Temasek Boulevard  
#12-01 Suntec Tower Three  
Singapur 038988  
Tel.: +65 63 95 27 88

OBCHODNÉ ZASTÚPENIE  
PRE LATINSKÚ AMERIKU  
Sawgrass Lakes Center  
13450 W. Sunrise Blvd., Suite 430  
Sunrise, FL 33323  
USA  
Tel.: +1 954 368 99 90