



FortiSwitch™ Secure Access Series

Prepínače bezpečného prístupu FortiSwitch Secure Access prinášajú zabezpečené, jednoduché, škálovateľné riešenie ethernet s mimoriadnou bezpečnosťou, výkonom a ovládateľnosťou pre malé a stredné podniky, obchodné podniky a pobočky.

Pevne integrované do platformy FortiGate® Network Security je možné prepínače FortiSwitch Secure Access spravovať priamo z bežného rozhrania FortiGate. Toto jediné súhrnné zobrazenie umožňuje úplnú viditeľnosť a kontrolu všetkých používateľov a zariadení v sieti bez ohľadu na to, ako sa pripájajú.

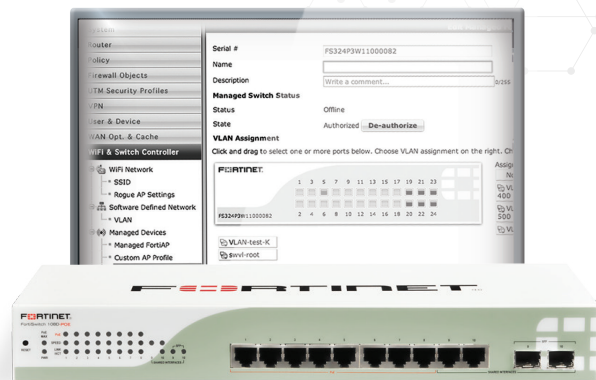

Integrácia bezpečnostného systému

Znižuje zložitosť a náklady na riadenie funkcií zabezpečenia siete, ktoré sú spravované prostredníctvom jednej konzoly cez systém FortiGate.

Táto integrácia umožňuje používateľom autentifikovať rovnakú používateľskú databázu bez ohľadu na to, či sa pripájajú k drôtovej alebo bezdrôtovej sieti, vrátane dočasných externých používateľov.

Okrem toho sa na používateľa alebo na zariadenie vzťahuje rovnaká bezpečnostná politika bez ohľadu na to, ako alebo kde sa pripája k sieti.



Jednoduché rozmiestnenie siete

Funkcia Power over Ethernet (PoE) v niektorých modeloch umožňuje jednoduchú inštaláciu bezdrôtových prístupových bodov a IP telefónov v sieti.

Ponuka produktov

FS-108E, 108E-POE, 108E-FPOE, 124E, 124E-POE, 124E-FPOE, 224D-FPOE, 248D, 224E, 224E-POE, 248E-POE, 248E-FPOE, 424D, 424D-POE, 424D-FPOE, 448D, 448D-POE, 448D-FPOE, 524D, 524D-FPOE, 548D a 548D-FPOE




Hlavné výhody

- Prepínače bezpečného prístupu vhodné na inštaláciu skriňových a stolných zariadení
- Vhodné pre konvergované sieťové prostredia; umožňujú prenos hlasu, údajov a bezdrôtovej siete v rámci jedinej siete
- Identifikácia zariadení a overenie používateľov pred udelením prístupu do siete
- Centralizované zabezpečenie a riadenie prístupu z rozhrania FortiGate
- Až 48 portov v kompaktnom formáte 1 RU
- Až 300 prepínačov stohovateľných na FortiGate v závislosti od modelu
- Podporuje režim prepínania rýchlosti siete a režim ukladania a presmerovania

ROZMIESTNENIE

Režim FortiLink


Skupina prepínačov bezpečného prístupu FortiSwitch sa integruje priamo do FortiGate* Connected UTM s administráciou prepínačov a zabezpečením prístupových portov spravovaných z bežného rozhrania FortiGate. Bez ohľadu na to, ako sa používatelia a zariadenia pripájajú k sieti, máte úplný prehľad a kontrolu nad bezpečnosťou siete a prístupom prostredníctvom tohto jedinečného zobrazenia údajov v jedinom okne, ktorý je dokonale prispôbený ohrozujúcim organizáciám všetkých veľkostí.

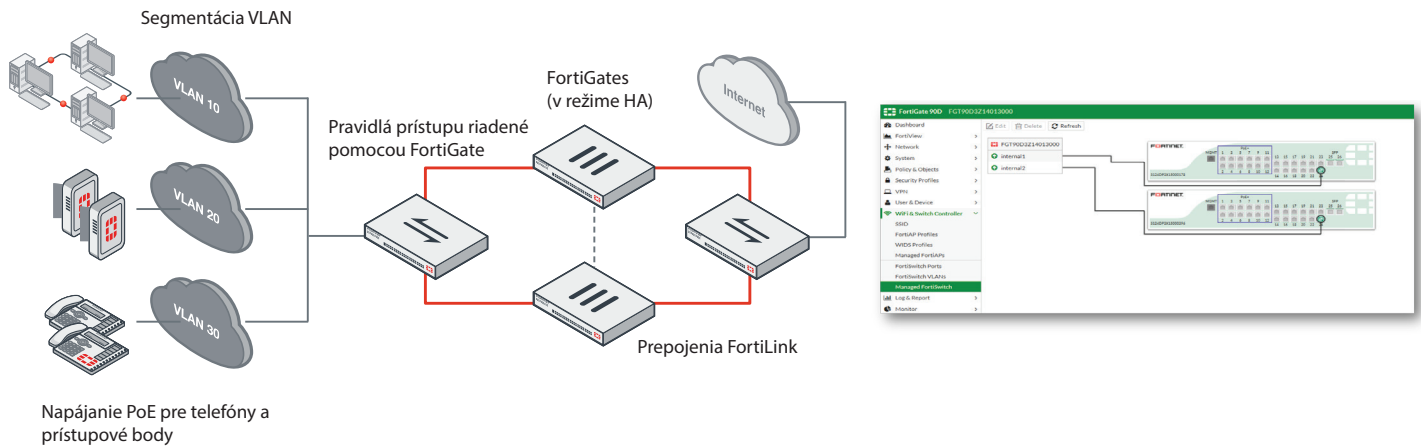

* Len vybrané modely

Samostatný režim

Virtualizácia a Cloud Computing vytvorili v dátovom centre náročné požiadavky na sieť ethernet s vysokou šírkou pásma, čo posúva hranice existujúceho prepínania dátových centier. Prepínače FortiSwitch Data Center splňajú tieto výzvy tým, že poskytujú vysoko výkonnú 10 alebo 40 GE prepínateľnú platformu s nízkymi celkovými nákladmi na vlastníctvo. Vhodné pre server typu Top of Rack alebo zoskupovanie aplikácie brány Firewall aj pre nasadzovanie jadra alebo distribúcie podnikových sietí sú tieto prepínače určené na uspokojenie potrieb súčasného širokopásmového intenzívneho prostredia.

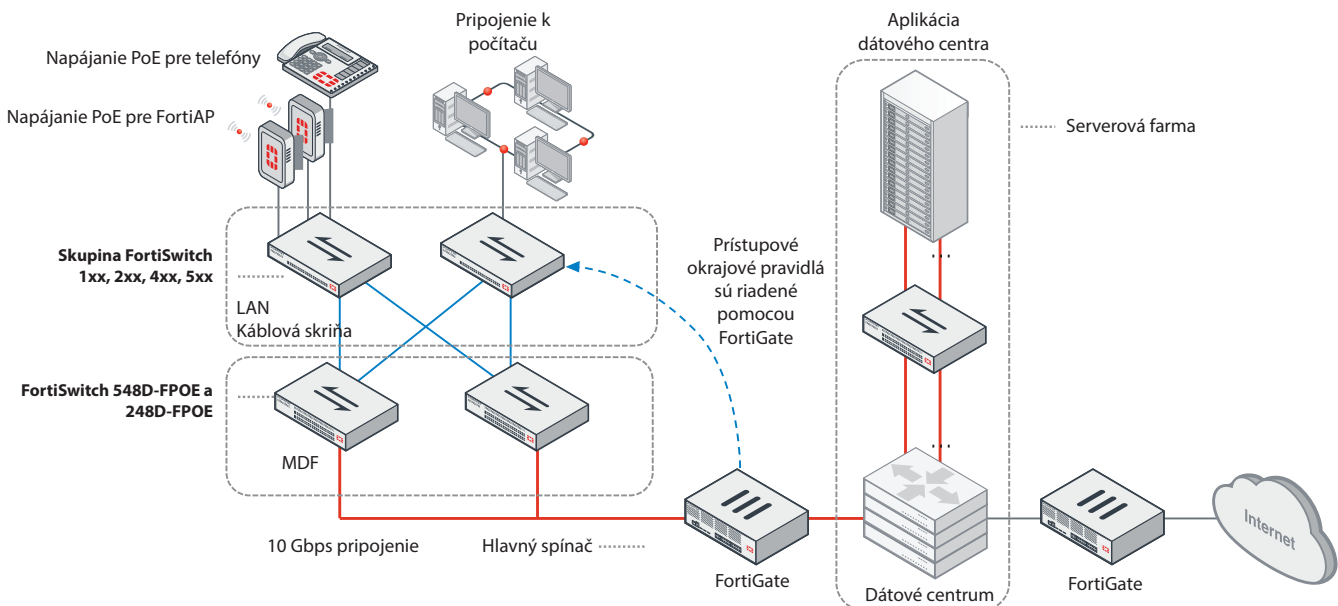

VLASTNOSTI

REŽIM FORTISWITCH FORTILINK (S FORTIGATE)	
Riadenie a konfigurácia	
Automatická detekcia viacerých prepínačov	Áno
Počet spravovaných prepínačov na FortiGate	8 až 256 v závislosti od modelu FortiGate (pozri príručku administrátora)
Stohovanie FortiLink (Automatické prepojenie)	Áno
Aktualizácia softvéru prepínačov	Áno
Centralizovaná konfigurácia VLAN	Áno
Prepínač ovládania PoE	Áno
Konfigurácia agregácie odkazu	Áno
Kostra grafu	Áno
LLDP/MED	Áno
IGMP Snooping	Áno (nie je podporované v rade 1xxE)
Smerovanie a služby L3	Áno (FortiGate)
Smerovanie založené na pravidlách	Áno (FortiGate)
Virtuálna doména	Áno (FortiGate)
Bezpečnosť a viditeľnosť	
Autentifikácia 802.1x (založená na portoch, MAC, MAB)	Áno
Zhromažďovanie Syslog	Áno
DHCP Snooping	Áno
Detekcia zariadenia	Áno
MAC Black/Pri prehliadaní	Áno (FortiGate)
Kontrola pravidiel používateľov a zariadení	Áno (FortiGate)
Funkcie UTM	
Firewall	Áno (FortiGate)
IPC, kontrola AV aplikácií, Botnet	Áno (FortiGate)
Vysoká dostupnosť	
Podpora FortiLink FortiGate v skupine HA	Áno
Podpora LAG pre pripojenie FortiLink	Áno
Rozdelenie LAG Active-Active z FortiGate na FortiSwitches pre pokročilú redundanciu	Áno (s FS-2xx, 4xx, 5xx)

	SAMOSTATNÝ REŽIM FORTISWITCH	FORTISWITCH RAD 2XXE	FORTISWITCH RAD 1XXE
Vrstva 2			
Rámce Jumbo	Áno	Áno	Áno
Automatické vyjednávanie o rýchlosti portu a Duplex	Áno	Áno	Áno
MDI/MDIX Auto-crossover	Áno	Áno	Áno
IEEE 802.1D premostenie MAC/STP	Áno	Áno	Áno
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)	Áno	Áno	Áno
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)	Áno	Áno	Áno
STP Root Guard	Áno	Áno	Áno
STP BPDU Guard	Áno	Áno	Áno
Okrajový port/rýchly port	Áno	Áno	Áno
IEEE 802.1Q označenie VLAN	Áno	Áno	Áno
Súkromná VLAN	Áno	Áno	Nie
IEEE 802.3ad Agregácia odkazov s LACP	Áno	Áno	Áno
Unicast/Multicast prenosová bilancia cez port trunking (dst-ip, dst-mac, src-dst-ip, src-dst-mac, src-ip, src-mac)	Áno	Áno	Áno
IEEE 802.1AX Agregácia odkazov	Áno	Áno	Áno
Príklady kostier grafov (MSTP/CST)	15/1	15/1	15/1
IEEE 802.3x Regulácia prietoku a spätný tlak	Áno	Áno	Áno
IEEE 802.3 10Base-T	Áno	Áno	Áno
IEEE 802.3u 100Base-TX	Áno	Áno	Áno
IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX	Áno	Áno	Áno
IEEE 802.3ab 1000Base-T	Áno	Áno	Áno
IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet	Skupina 4xx and 5xx	N/A	N/A
IEEE 802.3 CSMA/CD prístupová metóda a špecifikácie fyzickej vrstvy	Áno	Áno	Áno
Ovládanie naporu	Áno	Áno	Áno
MAC, IP VLAN založené na protokole Ethertype	Áno	Áno	Áno
Virtuálne vedenie	Áno	Áno	Nie
Deliaci port (QSFP+ odbočka na 4xSFP+)	Skupina FS-5xx	N/A	N/A
Podpora časovej domény Reflectometry (TDR)	Áno	Áno	Nie

VLASTNOSTI

	SAMOSTATNÝ REŽIM FORTISWITCH	FORTISWITCH RAD 2XXE	FORTISWITCH RAD 1XXE
Vrstva 3*			
Statické smerovanie (založené na hardvéri)	Áno	Áno	N/A
Vstupy smerovania	64 na FS-2xx, skupina 4xx; skupina 16K na FS-5xx	64	N/A
Základné vstupy	4K na FS-2xx, skupina 4xx; skupina 24K na FS-5xx	4K	N/A
Protokoly dynamického smerovania **	OSPFv2, RIPv2, VRRP; BGP ISIS na FS-5xx	OSPFv2, RIPv2, VRRP	N/A
Protokoly Multicast	PIM-SSM na FS-5xx	N/A	N/A
ECMP	Skupina FS-5xx	Nie	N/A
Bidirectional Forwarding Detection (BFD)	Áno	Áno	N/A
Relé DHCP	Áno	Áno	N/A
Služby			
IGMP Snooping	Áno	Áno	Nie
Bezpečnosť a viditeľnosť			
Zrkadlenie portov	Áno	Áno	Áno
Autentifikácia správcu prostredníctvom RFC 2865 RADIUS	Áno	Áno	Áno
IEEE 802.1x Autentifikácia založená na portoch	Áno	Áno	Áno
IEEE 802.1x Autentifikácia založená na MAC	Áno	Áno	Áno
IEEE 802.1x Guest a Failback VLAN	Áno	Áno	Áno
IEEE 802.1x MAC Access Bypass (MAB)	Áno	Áno	Áno
IEEE 802.1x Dynamické priradenie VLAN	Áno	Áno	Áno
Rádus zmeny oprávnenia (Change of Authority)	Áno	Áno	Nie
Rádus účtovania	Áno	Áno	Nie
Viazanie MAC-IP	Ien 5xx	Nie	Nie
sFlow	Áno	Áno	Nie
ACL	TK zápisov na skupinu FS-5xx; 512 na skupine FS-1xx, 2xx, 4xx	512 zápisov	Nie
Protokol na zisťovanie vrstvy odkazu IEEE 802.1ab (LLDP)	Áno	Áno	Áno
IEEE 802.1ab LLDP-MED	Áno	Áno	Áno
DHCP-Snooping	Áno	Áno	Áno
Dynamická kontrola ARP	Áno	Áno	Nie
Sticky MAC a limitná hodnota MAC	Áno (2xx, 4xx a 5xx)	Áno	Áno
Vysoká dostupnosť			
Multi-Chassis Link Aggregation (MCLAG)	Áno (2xx, 4xx a 5xx)	Áno	N/A
Kvalita služieb			
IEEE 802.1p Radenie na základe priority	Áno (2xx, 4xx a 5xx)	Áno	Nie
IP TOS/DSCP Radenie na základe priority	Áno (2xx, 4xx a 5xx)	Áno	Nie
Riadenie			
Riadenie IPv4 a IPv6	Áno	Áno	Áno
Telnet/SSH	Áno	Áno	Áno
HTTP/HTTPS	Áno	Áno	Áno
SNMP v1/v2c/v3	Áno	Áno	Áno
SNTP	Áno	Áno	Áno
Štandardné rozhranie CLI a webové rozhranie GUI	Áno	Áno	Áno
Stahovanie/nahrávanie softvéru: TFTP/FTP/GUI	Áno	Áno	Áno
Riadené z FortiGate	Áno	Áno	Áno
Podpora rozhrania HTTP REST API pre konfiguráciu a monitorovanie	Áno	Áno	Áno
Ďalšia podpora RFC a MIB			
RFC 2571 Architektúra pre popisovanie SNMP	Áno	Áno	Áno
Klient DHCP	Áno	Áno	Áno
RFC 854 Telnet Server	Áno	Áno	Áno
RFC 2865 RADIUS	Áno	Áno	Áno
RFC 1643 Rozhranie MIB podobné ethernetu	Áno	Áno	Áno
RFC 1213 MIB-II	Áno	Áno	Áno
RFC 1354 Tabuľka presmerovania IP MIB	Áno	Áno	Áno
RFC 2572 Spracovanie a odosielanie správ SNMP	Áno	Áno	Áno
RFC 1573 SNMP MIB II	Áno	Áno	Áno
RFC 1157 SNMPv1/v2c	Áno	Áno	Áno
RFC 2030 SNTP	Áno	Áno	Áno

* Podpora 2xx, 4xx a 5xx. ** Vyžaduje licenciu „Pokročilé funkcie“.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	FORTISWITCH 108E	FORTISWITCH 108E-POE	FORTISWITCH 108E-FPOE
Technické vybavenie zariadenia			
Celkové rozhrania siete	7x GE RJ45, 1x GE/PoE-PD RJ45 a 2x GE SFP	8x GE RJ45 a 2x GE SFP	8x GE RJ45 a 2x GE SFP
Vyhradené riadenie portov 10/100	0	0	0
RJ-45 Port sériovej konzoly	1	1	1
Mierka formy	Desktop	1 RU Rack Mount	1 RU Rack Mount
Porty napájanie cez ethernet (PoE)	0	4 (802.3af/at)	8 (802.3af/at)
Výkonová bilancia PoE	0	65 W	130 W
Stredná doba bezporuchovej prevádzky	> 10 rokov	> 10 rokov	> 10 rokov
Špecifikácie systému			
Spinacia kapacita (Duplex)	20 Gbps	20 Gbps	20 Gbps
Pakety za sekundu (Duplex)	30 Mpps	30 Mpps	30 Mpps
Úložisko adresy MAC	8 K	8 K	8 K
Oneskorenie	4µs	4µs	4µs
Podpora VLAN	4 K	4 K	4 K
Veľkosť zoskupenia odkazov	8	8	8
Celkové zoskupenie skupiny odkazov	8	8	8
Balíky vyrovnávacích pamätí	512 KB	512 KB	512 KB
DRAM	256 MB DDR3	256 MB DDR3	256 MB DDR3
FLASH	32 MB	32 MB	32 MB
Rozmery			
Výška x šírka x dĺžka (palce)	1,5 x 6,3 x 8,7	1,7 x 8,2 x 13	1,7 x 8,2 x 13
Výška x šírka x dĺžka (mm)	38 x 160 x 220	44 x 209 x 330	44 x 209 x 330
Hmotnosť	2,2 lbs (1 kg)	4,3 lbs (1,95 kg)	4,5 lbs (2,04 kg)
Prostredie			
Napájací zdroj	100-240 V AC, 50-60 Hz/PoE-PSE(af)	100-240 V AC, 50-60 Hz	100-240 V AC, 50-60 Hz
Napájací zdroj	Zabudovaný AC a PoE-PD	Zabudovaný AC	Zabudovaný AC
Redundantné napájanie	—	—	—
Spotreba energie (priemerná/maximálna)	5,54 W / 6,26 W	70,19 W / 71,10 W	135,19 W / 136,10 W
Rozptyl tepla	18,9 BTU/h	17,7 BTU/h	17,7 BTU/h
Prevádzková teplota	0-113 °F (0-45 °C)	0-113 °F (0-45 °C)	0-113 °F (0-45 °C)
Teplota skladovania	-40-158 °F (-40-70 °C)	-40-158 °F (-40-70 °C)	-40-158 °F (-40-70 °C)
Vlhkosť	10-90 % bez kondenzácie	10-90 % bez kondenzácie	10-90 % bez kondenzácie
Osvedčenia a dodržiavanie predpisov			
		FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2	
Záruka			
Záruka Fortinet		Obmedzená záruka na životnosť pre všetky modely *	

* Záručné podmienky Fortinet: <http://www.fortinet.com/doc/legal/EULA.pdf>



FortiSwitch 108E



FortiSwitch 108E-POE



FortiSwitch 108E-FPOE

INFORMÁCIE O OBJEDNÁVKE

Produkt	SKU	Popis
FortiSwitch 108E	FS-108E	Prepínač kompatibilný s regulátorom prepínača FortiGate na vrstve 2 s 8 GE RJ45 + 2 portmi SFP, s napájaním zo siete AC a PSE. Bez ventilátora.
FortiSwitch 108E-POE	FS-108E-POE	Prepínač PoE+ kompatibilný s prepínačom FortiGate na vrstve 2 s 8 GE RJ45 + 2 portmi SFP, 4 porty PoE s maximálnym limitom PoE 65 W. Bez ventilátora.
FortiSwitch 108E-FPOE	FS-108E-FPOE	Prepínač PoE+ kompatibilný s regulátorom prepínača FortiGate na vrstve 2 s 8 GE RJ45 + 2 portmi SFP, 8 portov PoE s maximálnym limitom PoE 130 W. Bez ventilátora.
FortiSwitch 124E	FS-124E	Prepínač kompatibilný s regulátorom prepínača FortiGate na vrstve 2 s 24 GE RJ45 + 4 portmi SFP. Bez ventilátora.
FortiSwitch 124E-POE	FS-124E-POE	Prepínač PoE+ kompatibilný s regulátorom prepínača FortiGate na vrstve 2 s 24 GE RJ45 + 4 portmi SFP, 12 portov PoE s maximálnym limitom 185 W.
FortiSwitch 124E-FPOE	FS-124E-FPOE	Prepínač PoE+ kompatibilný s regulátorom prepínača FortiGate na vrstve 2 s 24 GE RJ45 + 4 portmi SFP, 24 portov PoE s maximálnym limitom 370 W.
FortiSwitch 224D-FPOE	FS-224D-FPOE	Prepínač PoE+ kompatibilný s regulátorom prepínača FortiGate na vrstve 2/3 s 24 GE RJ45 + 4 portmi SFP, 24 portov PoE s maximálnym limitom 370 W.
FortiSwitch 248D	FS-248D	Prepínač kompatibilný s prepínačom FortiGate na vrstve 2/3 s 48 GE RJ45 + 4 portmi SFP.
FortiSwitch 224E	FS-224E	Prepínač kompatibilný s regulátorom prepínača FortiGate na vrstve 2/3 s 24 GE RJ45 + 4 portmi SFP.
FortiSwitch 224E-POE	FS-224E-POE	Prepínač PoE+ kompatibilný s regulátorom prepínača FortiGate na vrstve 2/3 s 24 GE RJ45 + 4 portmi SFP, 12 portov PoE s maximálnym limitom 180 W.
FortiSwitch 248E-POE	FS-248E-POE	Prepínač PoE+ kompatibilný s regulátorom prepínača FortiGate na vrstve 2/3 s 48 GE RJ45 + 4 portmi SFP, 24 portov PoE s maximálnym limitom 370 W.
FortiSwitch 248E-FPOE	FS-248E-FPOE	Prepínač PoE+ kompatibilný s regulátorom prepínača FortiGate na vrstve 2/3 s 48 GE RJ45 + 4 portmi SFP, 12 portov PoE s maximálnym limitom 740 W.
FortiSwitch 424D	FS-424D	Prepínač kompatibilný s regulátorom prepínača FortiGate na vrstve 2/3 s 24 GE RJ45 + 2x porty 10 GE SFP+.
FortiSwitch 424D-POE	FS-424D-POE	Prepínač PoE+ kompatibilný s regulátorom prepínača FortiGate na vrstve 2/3 s 24 GE RJ45 + 2x porty 10 GE SFP+, 24 portov PoE s maximálnym limitom 185 W.
FortiSwitch 424D-FPOE	FS-424D-FPOE	Prepínač PoE+ kompatibilný s regulátorom prepínača FortiGate na vrstve 2/3 s 24 GE RJ45 + 2x porty 10 GE SFP+, 24 portov PoE s maximálnym limitom 370 W.
FortiSwitch 448D	FS-448D	Prepínač kompatibilný s regulátorom prepínača FortiGate na vrstve 2/3 s 48 GE RJ45 + 4x porty 10 GE SFP+.
FortiSwitch 448D-POE	FS-448D-POE	Prepínač PoE+ kompatibilný s regulátorom prepínača FortiGate na vrstve 2/3 s 48 GE RJ45 + 4x porty 10 GE SFP+, 48 portov PoE s maximálnym limitom 370 W.
FortiSwitch 448D-FPOE	FS-448D-FPOE	Prepínač PoE+ kompatibilný s prepínačom FortiGate na vrstve 2/3 s 48 GE RJ45 + 4x porty 10 GE SFP+, 48 portov PoE s maximálnym limitom 740 W.
FortiSwitch 524D	FS-524D	Prepínač kompatibilný s regulátorom prepínača FortiGate na vrstve 2/3 s 24 GE RJ45, 4x 10 GE SFP+ a 2x porty 40 GE QSFP+.
FortiSwitch 524D-FPOE	FS-524D-FPOE	Prepínač PoE+ kompatibilný s regulátorom prepínača FortiGate na vrstve 2/3 s 24 GE RJ45 + 4x 10 GE SFP+, 2x porty 40 GE QSFP+, 24 portov PoE s maximálnym limitom 740 W.
FortiSwitch 548D	FS-548D	Prepínač kompatibilný s regulátorom prepínača FortiGate na vrstve 2/3 s 48 GE RJ45, 4x 10 GE SFP+ a 2x porty 40 GE QSFP+.
FortiSwitch 548D-FPOE	FS-548D-FPOE	Prepínač PoE+ kompatibilný s regulátorom prepínača FortiGate na vrstve 2/3 s 48 GE RJ45, 4x 10 GE SFP+, 2x porty 40 GE QSFP+, 48 portov PoE s maximálnym limitom 750 W.
Príslušenstvo		
Licencia pre rozšírené funkcie FortiSwitch	FS-SW-LIC-200	Licencia SW pre prepínače radu FS-200 na aktiváciu rozšírených funkcií.
	FS-SW-LIC-400	Licencia SW pre prepínače radu FS-400 na aktiváciu rozšírených funkcií.
	FS-SW-LIC-500	Licencia SW pre prepínače radu FS-500 na aktiváciu rozšírených funkcií.
Externý redundantný napájací zdroj striedavého prúdu	FRPS-740	Redundantný napájací zdroj striedavého prúdu až pre 2 jednotky: FS-224D-FPOE, FS-248D-FPOE, FS-424D-FPOE, FS-448D-POE a FS-424D-POE.
Redundantný napájací zdroj striedavého prúdu	FS-PSU-150	Napájací zdroj striedavého prúdu pre FS-548D a FS-524D,
	FS-PSU-600	Napájací zdroj striedavého prúdu pre FS-524D-FPOE.*
	FS-PSU-900	Napájací zdroj striedavého prúdu pre FS-524D-FPOE.*

* Poskytuje dodatočnú kapacitu PoE.

Podrobné informácie o moduloch vyslačov/prijímačov nájdete v [Technickej listine vyslačov/prijímačov Fortinet](#).

FORTINET®

HLAVNÉ SÍDLO
Fortinet Inc.
899 KIFER ROAD
Sunnyvale, CA 94086
USA
Tel: +1 408 235 7700
www.fortinet.com/sales

POBOČKA EMEA
905 Rue Albert Einstein
06560 Valbonne
Francúzsko
Tel: +33 4 8987 0500

POBOČKA APAC
8 Temasek Boulevard
#12-01 Suntec Tower Three
Singapur 038988
Tel: +65 6395 2788

POBOČKA LATINSKÁ AMERIKA
Sawgrass Lakes Center
13450 W. Sunrise Blvd., Suite 430
Sunrise, FL 33323
USA
Tel: +1 954 368 9990

Copyright© 2019 Fortinet, Inc. Všetky práva vyhradené. Fortinet®, FortiGate®, FortiCare® a FortiGuard® a niektoré ďalšie značky predstavujú registrované ochranné známky spoločnosti Fortinet, Inc., USA a iné právomoci a iné názvy spoločnosti Fortinet môžu byť tiež registrované a/alebo predstavovať bežné obchodné značky spoločnosti Fortinet. Všetky ostatné názvy produktov alebo spoločností môžu niesť ochranné známky príslušných vlastníkov. Výkon a ďalšie metriky obsiahnuté v tomto dokumente boli dosiahnuté vo vnútorných laboratórnych testoch za ideálnych podmienok a skutočný výkon a iné výsledky sa môžu líšiť. Sieťové premenné, rôzne sieťové prostredia a iné podmienky môžu ovplyvniť výsledky výkonnosti. V tomto dokumente neexistuje záväzný príkaz spoločnosti Fortinet a spoločnosť Fortinet sa zrieka všetkých záruk, výslovných alebo implicitných, s výnimkou prípadov, keď Fortinet uzavrie záväznú písomnú zmluvu podpísanú generálnym advokátom spoločnosti Fortinet s kupujúcim, ktorý výslovne zaručuje, že identifikovaný produkt bude vykonávať podľa určitých výslovne stanovených metrik výkonnosti a v takom prípade iba špecifické ukazovatele výkonnosti výslovne uvedené v takejto záväznej písomnej zmluve budú záväzné pre spoločnosť Fortinet. Z dôvodu absolútnej prehľadnosti bude každá takáto záruka obmedzená na výkon za rovnakých ideálnych podmienok ako v interných laboratórnych testoch spoločnosti Fortinet. Spoločnosť Fortinet sa v žiadnom prípade nezaoberá inými záväzkami týkajúcimi sa budúcich dodávok, funkcií alebo vývoja a okolností sa môžu meniť tak, že žiadne vyhlásenia týkajúce sa budúcnosti nie sú presné. Spoločnosť Fortinet sa v plnom rozsahu zrieka všetkých zmlôv, vyjadrení a záruk podľa tejto zmluvy, výslovných alebo implicitných. Spoločnosť Fortinet si vyhradzuje právo na zmenu, úpravu, prevod alebo inú úpravu tejto publikácie bez predchádzajúceho upozornenia a použije sa najnovšia verzia publikácie.